


Installation manual - VITRAL SkyVision Comfort


Værktøj som du behøver / Tools you need

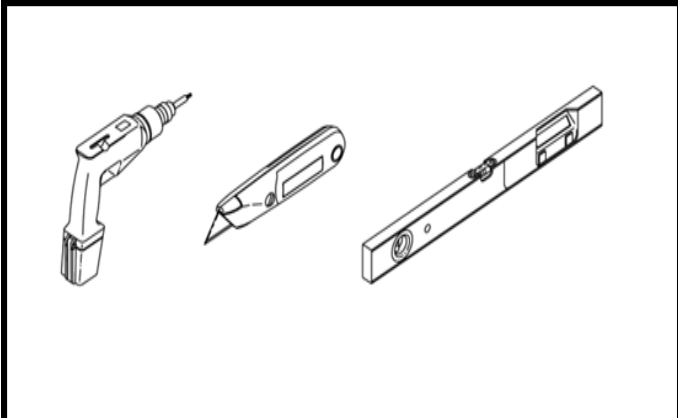

Før du begynder / Before you begin

Vigtigt: Hvis taghældningen er under 5°, skal der bygges en kile under produktet. Max taghældning 30°

Important: If the roof pitch is less than 5°, a wedge must be built under neath the product. Max roof pitch is 30°

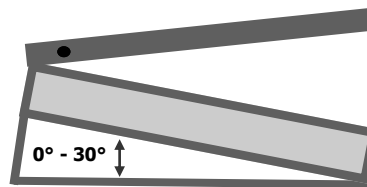

Sådan monteres SkyVision Comfort / How to install SkyVision Comfort

